
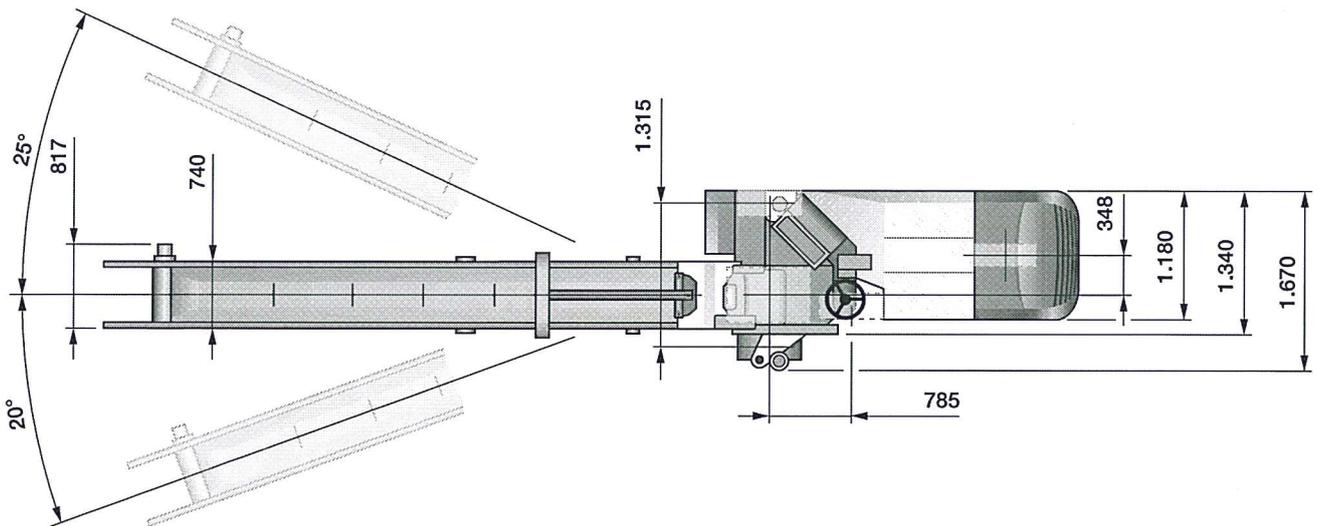



Abmessungen in mm

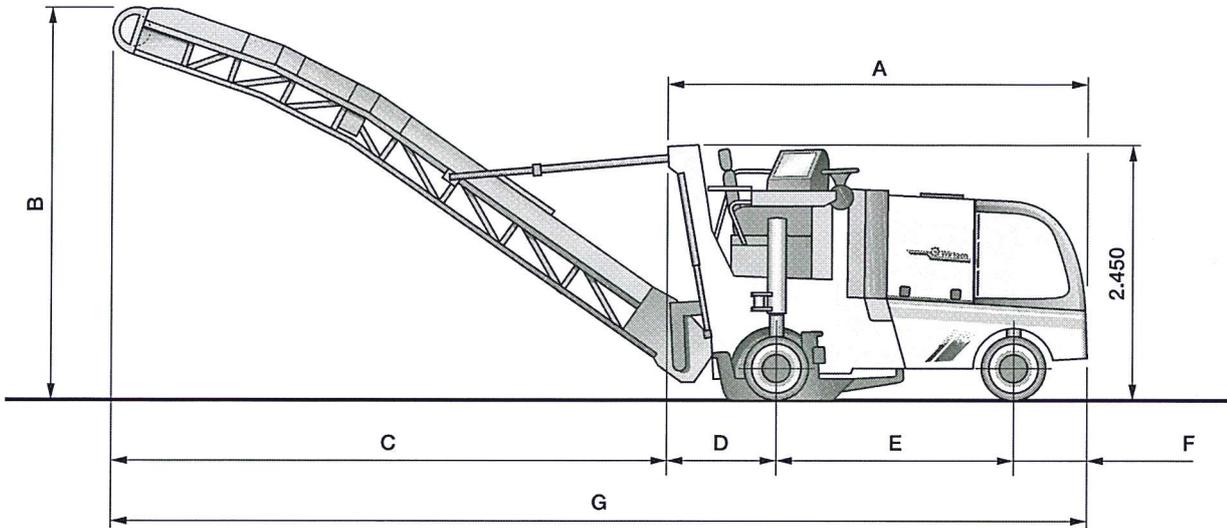


	A	B	C	D	E	F	G
W 50 DC	3.730	4.350	4.980	870	2.150	710	8.720
W 50 DCI	3.900	3.600	4.900	950	2.230	720	8.800

Frontansicht, 3-Rad-Version
Abmessungen in mm

mit ausgeklappten Stützrad

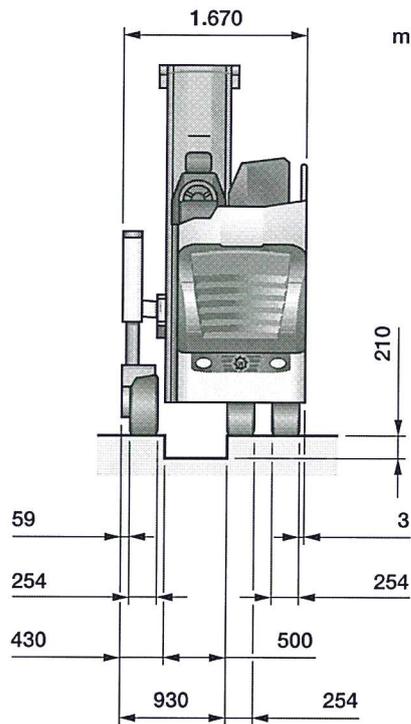


mit eingeklapptem Stützrad

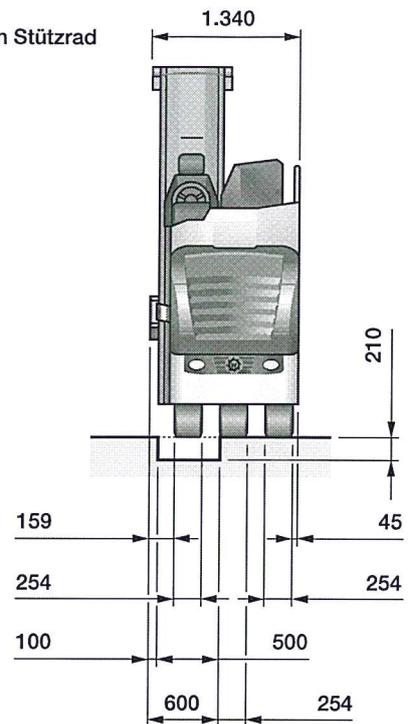


Frontansicht, 4-Rad-Version
Abmessungen in mm


mit ausgeklappten Stützrad

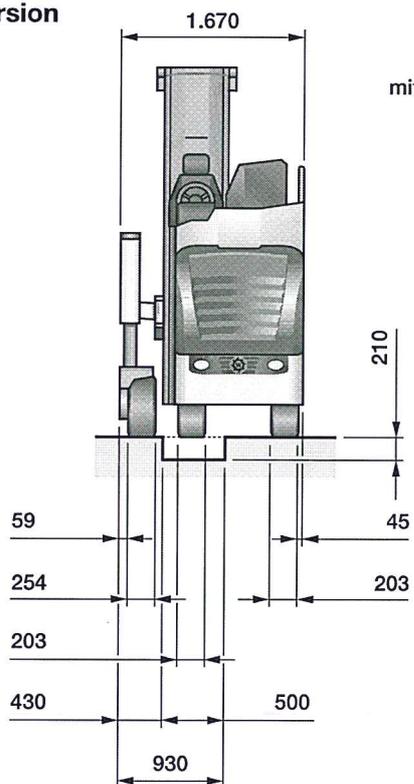


mit eingeklapptem Stützrad

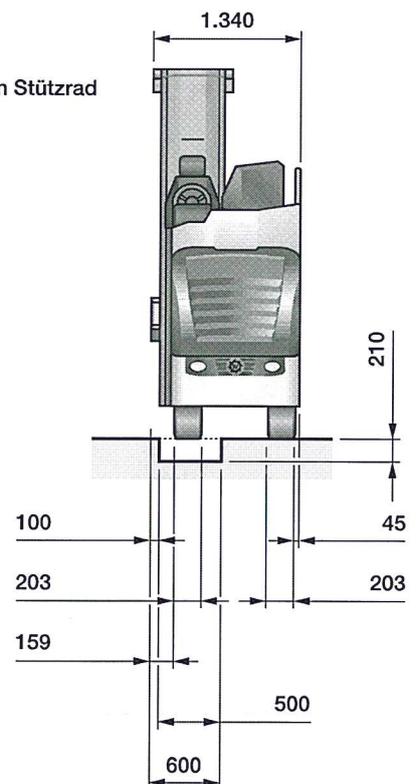


Fräskreis, 3-Rad-Version, Frästiefe 50 mm
Abmessungen in mm

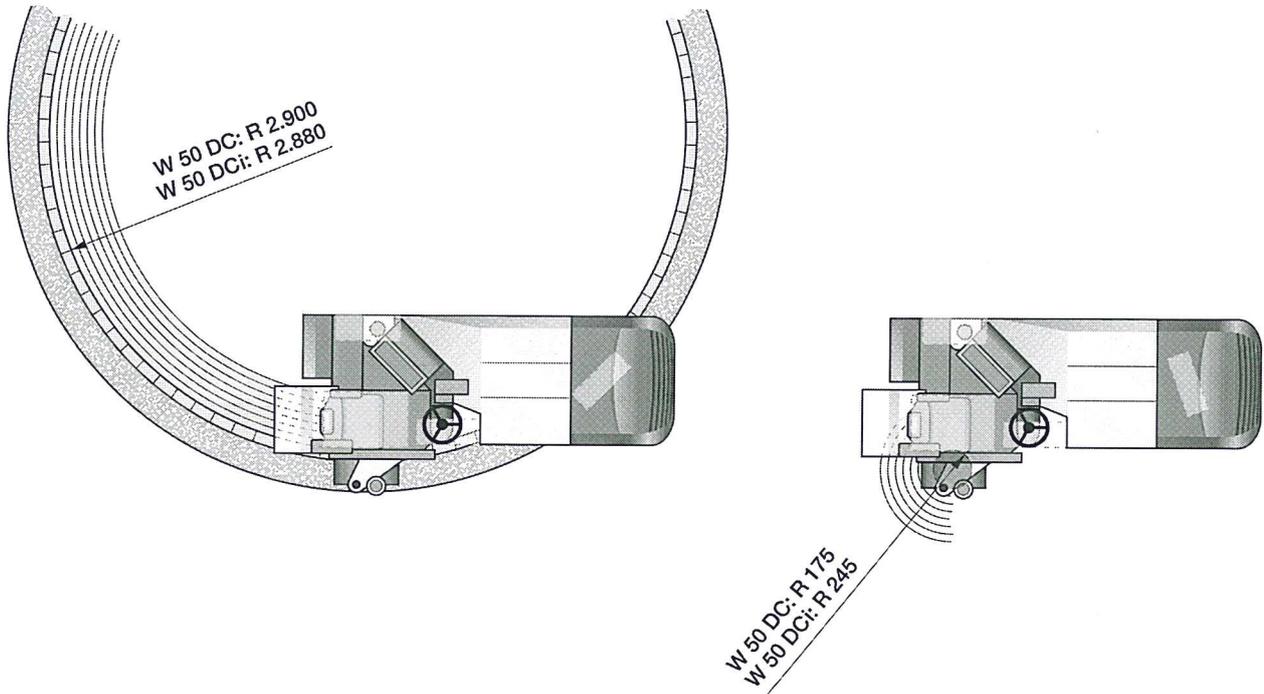

Fräskreis, 4-Rad-Version, Frästiefe 50 mm
Abmessungen in mm

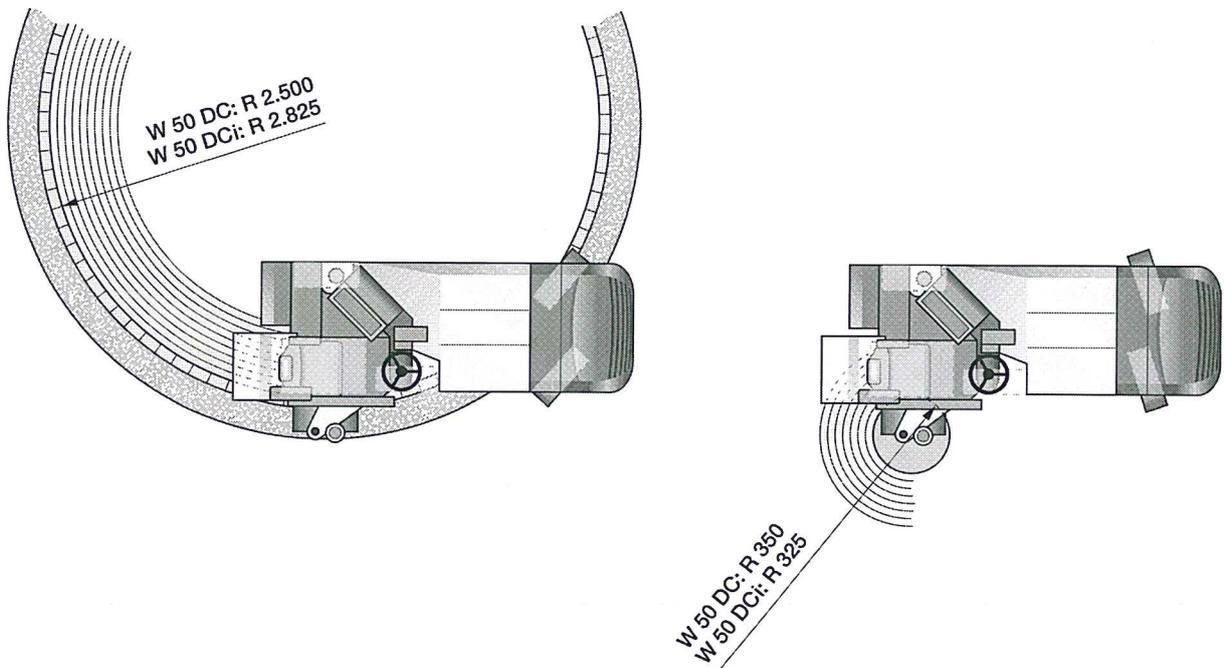

Maschinentransport, Option Knickband und Schutzdach
Abmessungen in mm

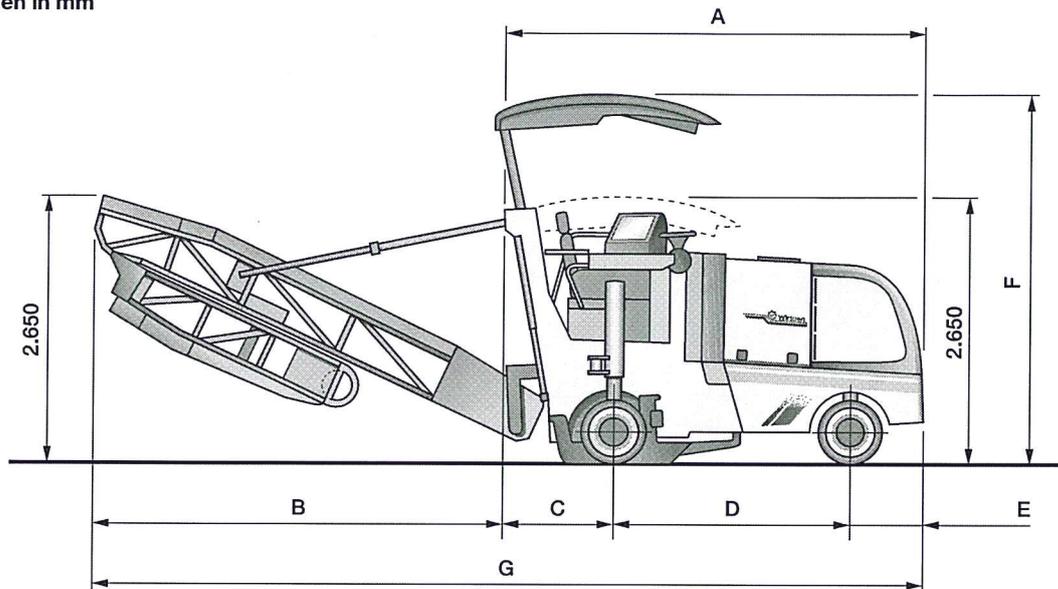

	A	B	C	D	E	F	G
W 50 DC	3.730	3.650	870	2.150	710	3.350	7.380
W 50 DCi	3.900	3.170	950	2.230	720	3.360	7.070

	Maschinengewichte W 50 DC	Maschinengewichte W 50 DCi
Leergewicht Maschine	6.650 kg	7.150 kg
Betriebsgewicht, CE* in Dreirad ohne Band	7.150 kg	7.650 kg
Maximales Einsatzgewicht (vollgetankt in max. Ausstattung)	8.875 kg	9.375 kg
Gewichte Befüllstoffe		
Wassertankbefüllung in kg	600 kg	
Dieseltankbefüllung in kg (0,83 kg/l)	190 kg	
Zusätzliche Mehr-/Mindergewichte zum Leergewicht durch optionale Ausstattung		
Fahrer und Werkzeug		
Fahrer	75 kg	
Gewicht 5 Meisseleimer	125 kg	
Bordwerkzeug	30 kg	
Optionale Zusatzausstattung		
Verladeband mit Standardabstreifer	650 kg	
Knickband lang mit Standardabstreifer	700 kg	
Verladeband kurz mit Standardabstreifer	450 kg	
FCS - Tandem Abstreifer	180 kg	
Vierradausstattung anstelle Dreiradausstattung	250 kg	
Wetterschutzdach	150 kg	

* = Maschinengewicht, halb gefüllter Wassertank, halb gefüllter Kraftstofftank, Fahrer, Bordwerkzeug, ohne Zusatzoptionen